




Adhésif Alu Black – CLIMCOVER®

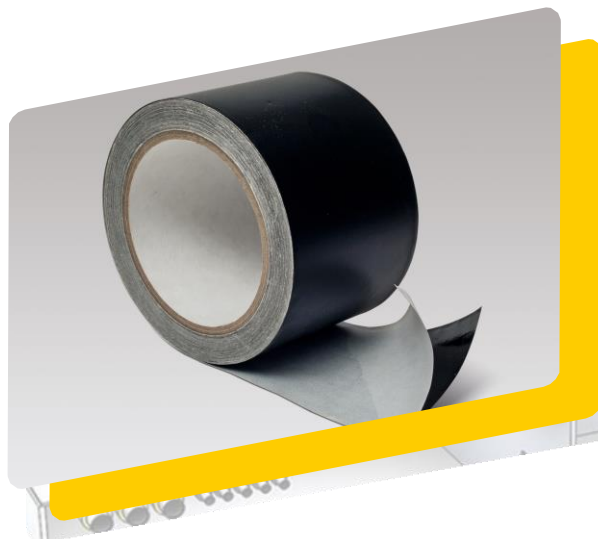

Outillage pour la mise en place de l'isolant CLIMCOVER® Roll Alu Black

L'adhésif alu black est surfacée d'un aluminium noir. Il est adapté aux réseaux isolés par du CLIMCOVER® Roll Alu A1 Black.

CLIMCOVER® Roll Alu A1 Black offre une **isolation thermique**, acoustique et anti-condensation par l'extérieur des réseaux aérauliques métalliques circulaires ou rectangulaires. L'Adhésif Alu Black – CLIMCOVER® est utilisé pour le jointoiment des installations à base de CLIMCOVER® Roll Alu Black et offrir à la gaine un aspect esthétique.

L'installation doit être réalisée conformément au DTU 45.2



RÉSISTANCE À LA VAPEUR

Étanche à l'eau et à la vapeur d'eau : assure la continuité du pare-vapeur.



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

Grâce à son poids léger et à sa grande flexibilité, il peut être installé par une seule personne sans équipement spécial.



SOLUTION ESTHETIQUE

Assure l'homogénéité de la couleur du CLIMCOVER® Roll Alu Black

Adhésif Alu Black – CLIMCOVER®

Caractéristiques	Symbole	Unité	Quantités et valeurs mesurées	Normes
Application	-	-	Utilisé pour le jointoiment de deux lès CLIMCOVER® Roll Alu Black, il assure la continuité du pare-vapeur et l'homogénéité du surfaçage aluminium noir.	-
Épaisseur	-	mm	0,06	EN 1942
Températures d'utilisation	T	°C	de -40°C à +30°C	-
Elongation à la rupture	-	%	3	EN 14410
Résistance à la rupture	-	N/cm	13	EN 14410
Adhérence à l'acier	-	N/cm	10	EN 1939 Stand11/96
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Z	g/m² x 24h	< 1.0	AFERA 4002
Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau	Sd	m	> 1500	DIN 52615
Matériaux	-	-	Support : Feuille d'aluminium, noir, 30 µm Adhésif : Acrylique Film de protection : "Adhesive–repelling paper"	-

Logistique			
Caractéristiques dimensionnelles		Conditionnement	
Largeur (mm)	Longueur (ml)	Quantité/Carton	ml/carton
63	50	18	900

Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

www.isover-marches-techniques.fr

Saint-Gobain ISOVER se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des produits sans préavis. L'information donnée dans cette publication est correcte à l'heure de sa publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint Gobain ISOVER s'efforce d'assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avec nous de leurs exactitudes avant emploi SAINT-GOBAIN ISOVER « Les Miroirs » 18 avenue d'Alsace 92400 Courbevoie France.

SAINT-GOBAIN ISOVER · Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92096 La Défense cedex - France



Avril - 2024